


De Dynaco cleanroom deur

De nieuwe generatie snelloopdeuren



Uw beste troef
om geconditioneerde
lucht te bewaren




- Een perfecte afdichting over de volledige omtrek van de deur, wat het lekdebiet tot een minimum beperkt.
- Een glad oppervlak, waardoor onzuiverheden zich niet kunnen ophopen.
- Een slanke structuur, makkelijk te integreren.



Scan deze QR-code en:
- Zie de deur in actie
- Ontdek de voordelen
- Vraag bijkomende informatie

www.entrematic.com



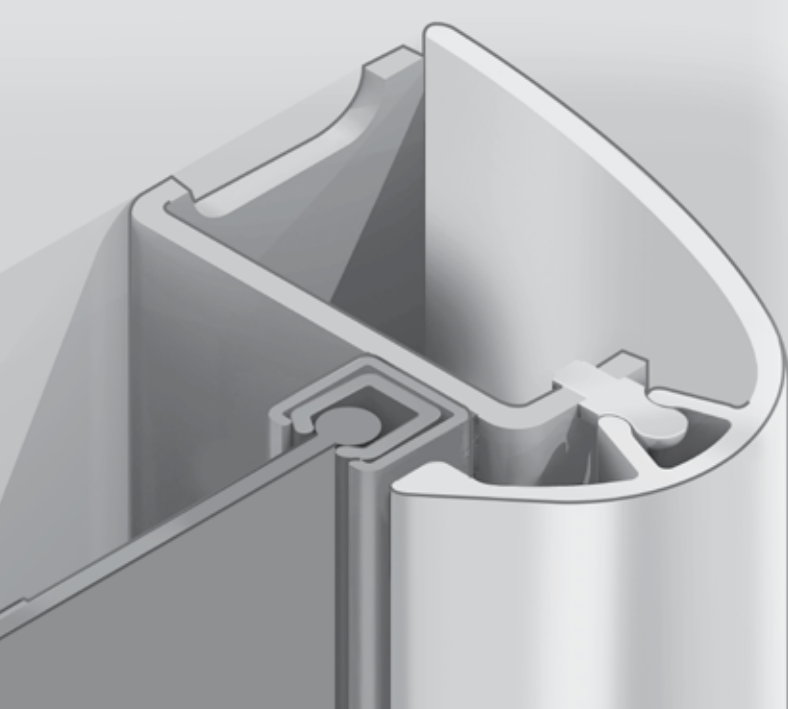

BESMETTING VERMIJDEN

Dankzij de uiterst korte cyclus, geavanceerde multi-interlock mogelijkheden en airlock layout wordt de verplaatsing van lucht en de bijhorende besmetting van kostbare goederen in de cleanroom tot een minimum beperkt. Door te kiezen voor de gepaste Dynaco oplossing krijgt besmetting geen kans.



OVERDRUK BEHOUDEN

In cleanroom omgevingen is het belangrijk om bepaalde zones in overdruk te houden. Het soepele Dynaco deurblad weerstaat perfect aan drukverschillen. De duurzame, nauwsluitende afdichting houdt de druk op het juiste niveau met een beperkt verbruik van lucht, en dit jarenlang.



PROPER HOUDEN

Het oppervlak van de Dynaco deuren is glad en vrij van onregelmatigheden. Het bevat geen latten of andere onderdelen waar onzuiverheden zich kunnen ophopen. In combinatie met een structuur in roestvrij staal zijn Dynaco deuren altijd zeer makkelijk te reinigen.



ENERGIEBESPARING

Een van de voornaamste redenen om een Dynaco deur te plaatsen, is energiebesparing. De snelle werking van de deuren en de perfecte afdichting voorkomen dat warme lucht de gekoelde zone binnendringt of de verwarmde zones verlaat. Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing op uw energiefactuur.



PLAATS BESPAREN

Een Dynaco deur installeren vraagt zeer weinig plaats. In tegenstelling tot schuifdeuren gaat er vrijwel geen plaats verloren door de installatie van een Dynaco deur. Het is zelfs mogelijk om de zijgeleiders in de deuropening te plaatsen en het bovenste gedeelte te verbergen boven het technisch plafond. Zo kunt u het maximum halen uit uw cleanroom zone.



GELUIDSARM

De afwezigheid van verstevigingslatten in het deurblad beperkt de vibratie van het gebouw. De speciaal ontwikkelde bevestigingsstrook loopt vlot door de zijgeleiders, wat het werkingsgeluid beperkt. Dit is zeer belangrijk om het comfort van de gebruikers in bepaalde zones te verhogen.

ENTRE//MATIC

Entrematic Belgium NV
Waverstraat 21 B 9310 Moorsel Belgium
Tel. +32 53 72 98 98 Fax +32 53 72 98 50
info.dynaco.eu@entrematic.com
www.dynacodoor.com

Entrematic offers a comprehensive range of products for industrial, commercial, institutional and residential applications, including sectional doors, loading bay equipment, high-performance doors, residential garage doors, pedestrian doors, gates and barriers, and automation and operators. Built on nearly 200 years of accumulated expertise, Entrematic aims to be the most dynamic, innovative company in the entrance automation industry, and the best partner for dealers and installers.

Our well-known brands include Normstahl, Dynaco, Ditec and EM. Entrematic, Normstahl, Dynaco, Ditec and EM, as words and logotypes, are examples of trademarks owned by Entrematic Group AB or companies within the Entrematic Group.

© Entrematic Group AB, 2016